



100%
INNOVATION



CONFORT ET
SÉCURITÉ



MATÉRIEL
CONDITIONNÉ
EN
MINI-CAISSE

Le Kit de sécurité

Pour travailler en toute Confiance

OUTILLAGE UNIVERSEL MULTI-MARQUES

Ce kit de sécurité (MLV/FX-B006), composé d'une corde de retenue et d'un filet à petites mailles vous permet de vous prémunir des projections éventuelles d'éléments lors de l'utilisation d'une équerre de traction.

La corde (MLV/OT-A003), munie de ses 2 mousquetons amovibles, permet de créer un lien entre deux pièces qui pourraient se séparer violemment lors d'une traction. Elle se glisse dans les anneaux des outils de traction pour former une boucle fermée et retenir les pièces d'efforts, les plus « volages » en cas de ripage de pinces, de rupture inopportune ou imprévisible, etc..., lors d'un travail de traction sur véhicule. Sa souplesse rend l'arrimage plus facile et permet de faire des doubles tours, qui évitent les tractions directes sur les mousquetons moins résistants mais indispensables pour fermer la boucle.

Le filet de sécurité (MLV/OT-A001), fixé par ses 4 tendeurs à crochets, quant à lui vient se positionner, à convenance, sur une « zone à risque » (ex : zone de fixation d'outils sur le véhicule) et ainsi contenir ou retenir des éléments de pièces qui pourrait devenir "projectiles" lors d'une rupture éventuelle et non prévisible. (ex. tête de vis, écrou, etc...).

La valeur de ce kit est minime à côté des conséquences résultant d'un défaut de sécurité, pensez-y.

by

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




CORDE AVEC EPISSURE AUX EXTREMITES :

- LG.2M
- 2 MOUSQUETONS AMOVIBLES
- CHARGE MAXIMALE AVEC MOUSQUETONS : 1150 KG
- CHARGE MAXIMALE SANS MOUSQUETONS : 1500 KG

FILET POLYAMIDE :

- FIL 1MM
- MAILLE 8X8MM
- 4 TENDEURS

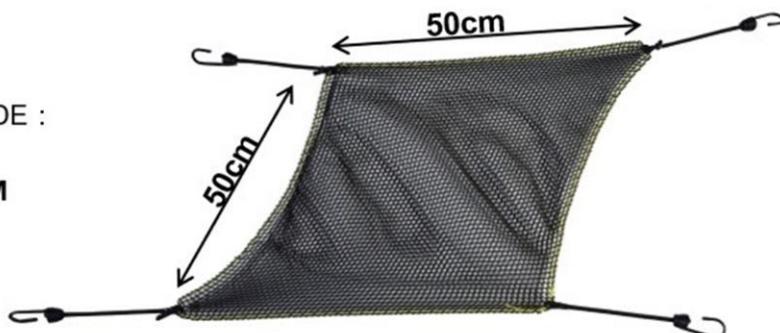

A1 Corde + Filet sur anneau de traction multi-trous.
Le filet prévient d'une éventuelle rupture de la vis qui maintient l'anneau sur le véhicule.

A2 Corde + Filet sur embout de longeron.
La corde retient l'ensemble anneau-platines, le filet prévient d'une éventuelle rupture des vis qui maintiennent les platines sur le véhicule.

A3 Corde sur traction ponctuelle, exemple 1.
La corde retient l'ensemble du bloc anneaux.
Pour une meilleure lisibilité de la photo, le filet n'a pas été mis mais il peut, évidemment, couvrir le tout pour prévenir d'une éventuelle rupture de vis.

A4 Corde sur traction ponctuelle, exemple 2.
La corde retient l'ensemble du bloc anneau.
Pour une meilleure lisibilité de la photo, le filet n'a pas été mis mais il peut, évidemment, couvrir le tout pour prévenir d'une éventuelle rupture de vis.

A5 Corde sur pince.
La corde retient la pince et le crochet sécurisé.

QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATIONS ...

